


# Робот для нанесения герметизирующих покрытий

---

## Dispensing Robot

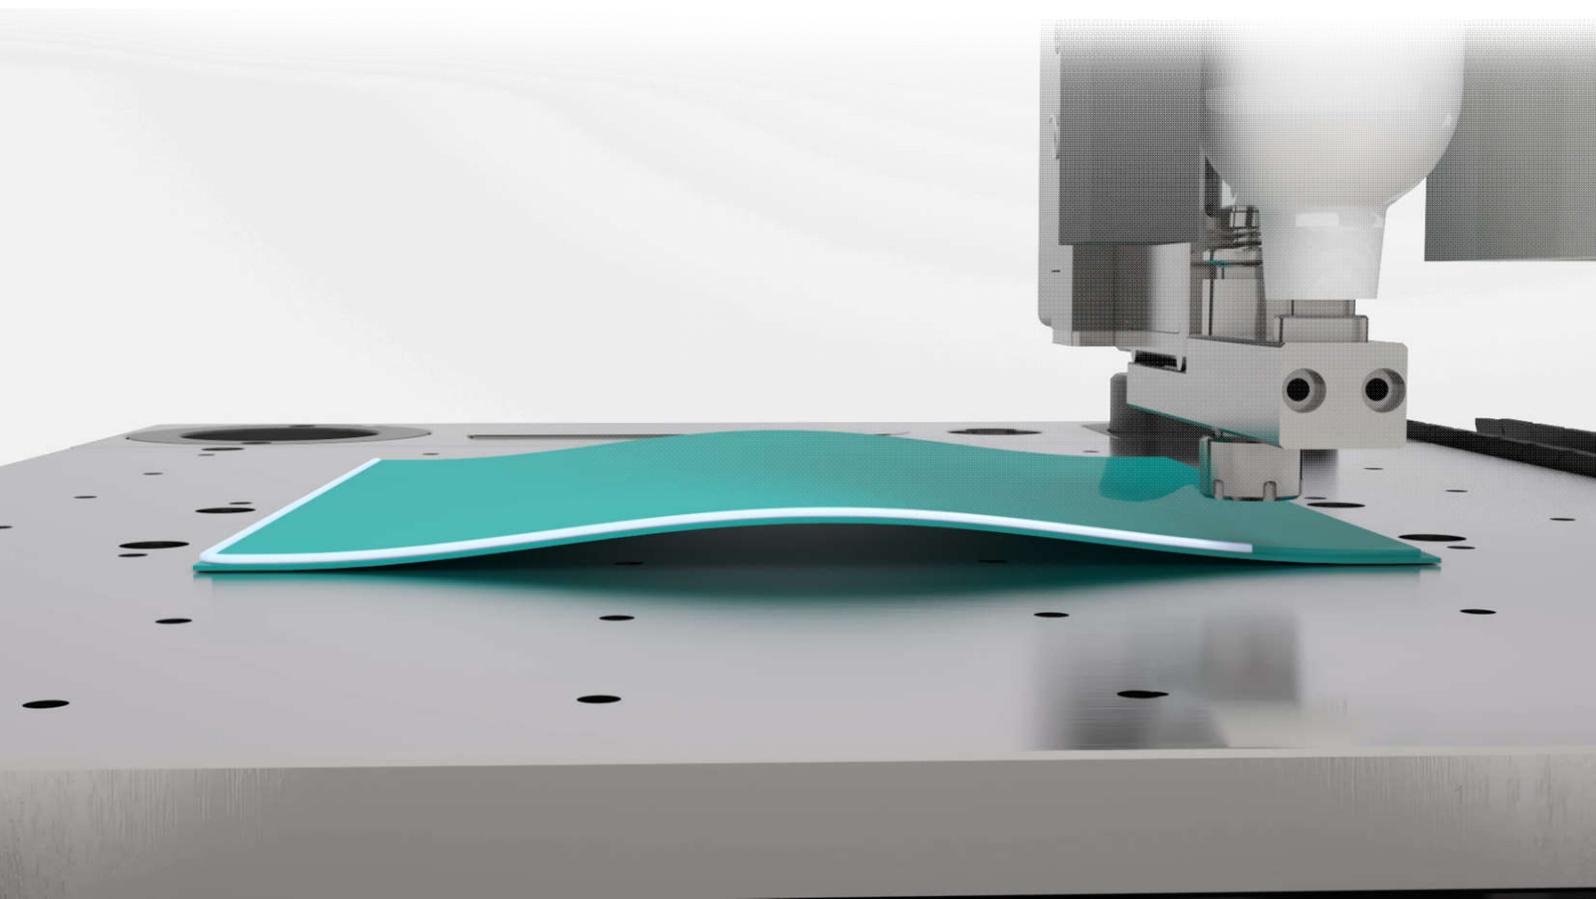

# Desktop

## QUICK ET8383 (S)



### Спецификация

Модель	QUICK ET8383	QUICK ET8383S
Питание	100~240 В	100~240 В
Количество осей	3-х осевой	3-х осевой
Диапазон перемещения	300*300*100 мм	300*300*100 мм
Диапазон перемещения	оси X/Y	300 мм
	ось Z	100 мм
Диапазон скорости	оси X/Y	0.1~600 (мм/сек)
	ось Z	0.1~300 (мм/сек)
Погрешность	оси X/Y/Z	0.01 мм
Нагрузка	Рабочий стол	8 кг
	Наконечник (ось Z)	2 кг(шаговый двигатель+ременной привод) 5 кг(шаговый двигатель+сервопривод)
Регулировка скорости	Плавная, 3-осевая, круговая интерполяция	
Объем памяти робота	≤255 программ, (макс 60000 точек в файле)	
Файлов техпроцесса	Макс. 128	
Условия эксплуатации	Температура	0~40°C
	Влажность	20%~90% (без конденсации)
Габариты	610*650*630 мм	610*650*630 мм
Вес	36 кг	37 кг

### Габаритные размеры

